




begehrbar



PKW befahrbar



frostbeständig



tausalzbeständig




versickerungsfähig

Eigenschaften

Klasse	Mehrsteinsystem - Formate sind einzeln nicht lieferbar, nach DIN EN 1338 bzw. DIN EN 1339		
Oberfläche	betonglatt		
Aufbau	zweischichtig		
Fase	Micro 2 auf 1 x 1,5		
Abstandhalter	5,00 mm mit Doppelnocke zur Verschiebesicherung		
Gewicht	ca. 180 kg/m ²		
Einsatzbereich	Pflasterdecken für öffentliche und private Flächen im Außen- und Innenbereich		
Nennmaß	300 mm x 200 mm	400 mm x 200 mm	500 mm x 200 mm
Rastermaß	295 mm x 195 mm	395 mm x 196 mm	495 mm x 195 mm
Toleranz L/B	+/- 2 mm	+/- 2 mm	+/- 2 mm
Toleranz H	+/- 3 mm	+/- 3 mm	+/- 3 mm

Anordnung einer Lage bei Anlieferung

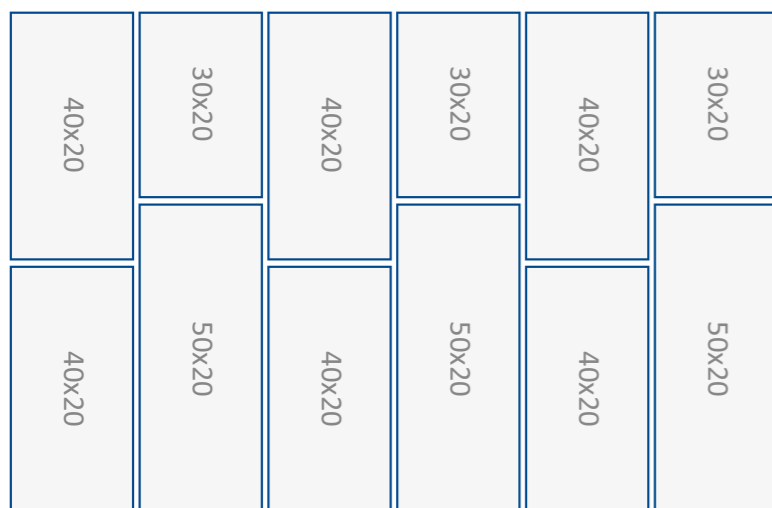

Farbmuster



dunkelgrau-nuanciert



hellgrau-nuanciert



muschelkalk

Musterfläche



LIARA hellgrau-nuanciert


Technische Daten

Konizität	planmäßig keine; max 0,5 mm pro Seite
Oberseite	planmäßig eben; max 1,5 mm konvex, max 1,00 mm konkav
Unterseite	planmäßig eben
Seitenflächen	planmäßig eben
Abriebwiderstand	gem. DIN EN 1338 bzw. DIN EN 1339
Witterungswiderstand	gem. DIN EN 1338 bzw. DIN EN 1339
Biegezug- / Spaltzugfestigkeit	gem. DIN EN 1338 bzw. DIN EN 1339
Gleit- / Rutschwiderstand	gem. DIN EN 1338 bzw. DIN EN 1339


Der Witterungswiderstand, die Biegezug- / Spaltzugfestigkeit, der Abriebwiderstand werden nach 28 Tagen nach Produktionsdatum erreicht.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!


Verlegebeispiele

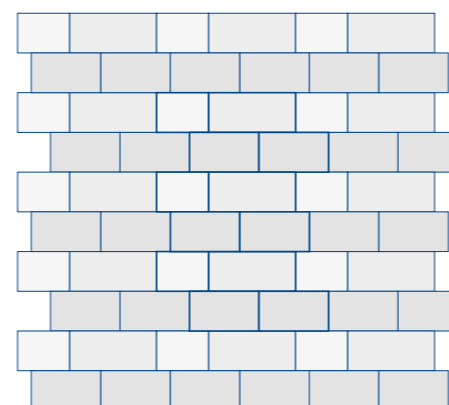

Muster Nr. 30

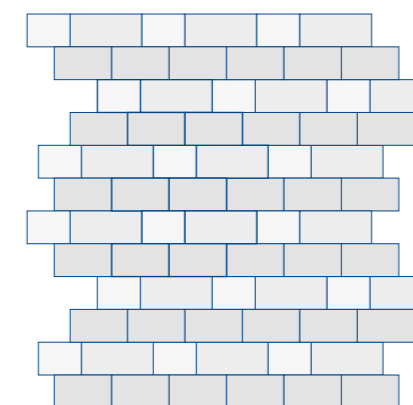

Muster Nr. 31

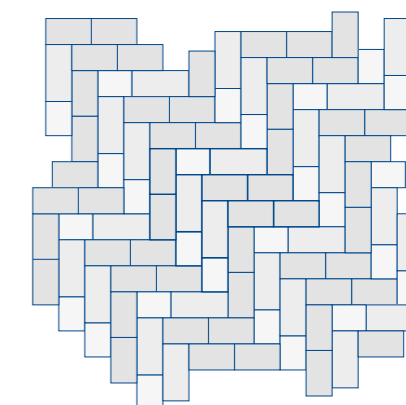

Muster Nr. 32