

# NEUHEITEN 2022

Gestalten  
mit Stein.




GESTALTUNGSPFLASTER



TERRASSENPLATTEN



MAUERSYSTEME

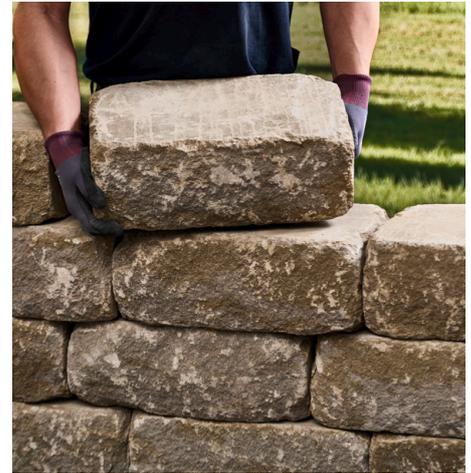

## GESTALTUNGSPFLASTER

### LIARA



begehrbar



PKW befahrbar



frostbeständig



tausalzbeständig



versickerungsfähig

Bezeichnung	Maße (L x B x H) [cm]	m <sup>2</sup> /Lage	kg/m <sup>2</sup>
Kombinierte Lage	30 x 20 x 8	0,96 m <sup>2</sup>	180
	40 x 20 x 8		
	50 x 20 x 8		

Eine Lage = 3 Formate zu 12 Stück gemischt in einer Lage. Kein Einzelverkauf möglich.

## EIGENSCHAFTEN

- leicht gefast
- betonglatt
- zweischichtig
- mit Verschiebesicherung
- nach DIN EN 1338
- nach DIN EN 1339
- Ökopflaster
- Dränfuge 5 mm



# TERRASSENPLATTE

## MALEA



begehrbar



frostbeständig

## EIGENSCHAFTEN

- feine und glatte Oberfläche
- Oberfläche farbig und unbearbeitet
- mit Blockabstandhaltern
- leicht gefast
- zweischichtig
- nach DIN EN 1339
- Gleit-/Rutschwiderstand R 13


Bezeichnung	Maße (L x B x H) [cm]	m <sup>2</sup> /Lage	kg/m <sup>2</sup>
Terrassenplatte	60 x 30 x 5,5	1,08 m <sup>2</sup>	120



grau-anthrazit-nuanciert



muschelkalk

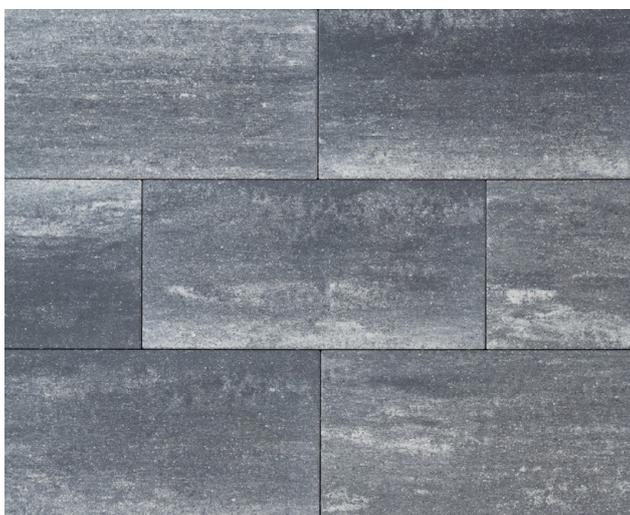

# KERAMIKPLATTE

## JUNA



begehrbar



frostbeständig

## EIGENSCHAFTEN

- besonders pflegeleicht
- extrem langlebig
- frostsicher
- säurebeständig
- tausalzbeständig
- rutschhemmend R 11
- farbecht
- durchgefärbt
- Stärke 3 cm
- hohe Belastbarkeit

Bezeichnung	Maße (L x B x H) [cm]	m <sup>2</sup> /Lage	m <sup>2</sup> /Palette	kg/m <sup>2</sup>
Stone grigio Stone tortora	60 x 60 x 3	0,36	14,40	66,67
Schiefer grey Schiefer black Wood grey Wood beige	80 x 40 x 3	0,32	17,28	65,63



# MAUERSYSTEM

## RUBY






frostbeständig

Bezeichnung	Maße (L x B x H) [cm]	m <sup>2</sup> /Lage	kg/m <sup>2</sup>
Ruby	30 x 25 x 15	0,54	540
	40 x 25 x 15		
	50 x 25 x 15		

**Eine Lage = 12 Steine zu je 3 Stück á 30/40/50 cm Steinlänge. Kein Einzelverkauf möglich.**

## EINSATZGEBIETE

- Hochbeet
- Stützwand
- Gartenmauer
- freistehende Mauer

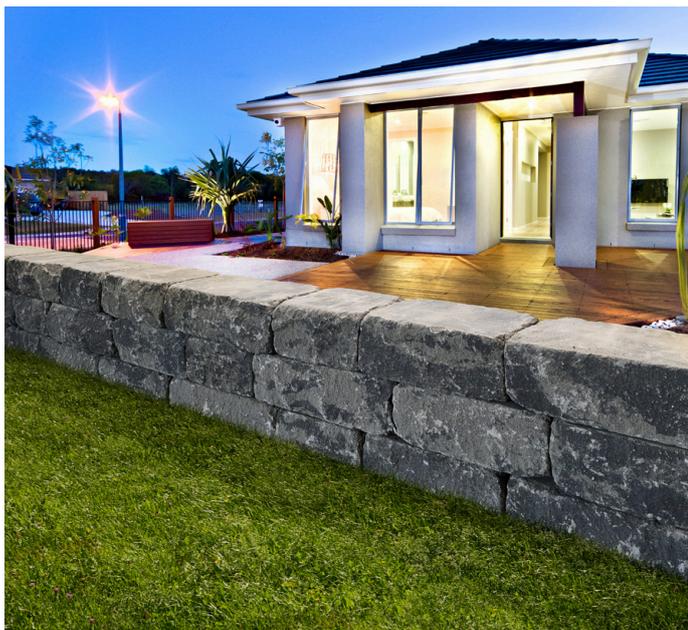

rh-steine.de

Rünz & Hoffend GmbH & Co. KG  
Gewerbegebiet Brückenstraße  
D-56220 Urmitz / Rhein

Tel.: +49 2630 8001-0  
Fax: +49 2630 8001-80  
Email: info@rh-steine.de