PARAS

begehbar | PKW befahrbar | frostbeständig | tausalzbeständig

PRODUKTDATENBLATT

Gestalten mit Stein.

Rünz & Hoffend

Eigenschaften

Klasse	Platten aus Beton nach DIN EN 1339
Oberfläche	betonglatt – Oberfläche mit Glimmerpartikeln
Aufbau	zweischichtig
Fase	Micro 2 auf 1 x 1,5
Abstandhalter	3,00 mm mit Doppelnocke zur Verschiebesicherung
Gewicht	ca. 180kg/m²
Einsatzbereich	Pflasterdecken für öffentliche und private Flächen im Außen- und Innenbereich.

Nennmaß	400 x 200 mm
Rastermaß	397 x 197 mm
Steinhöhe	80 mm
Toleranz L/B	+/- 2 mm
Toleranz H	+/- 3 mm

Technische Daten

Konizität	planmäßig keine; max 0,5 mm pro Seite
Oberseite	planmäßig eben; max 1,5 mm konvex, max 1,0 mm konkav
Unterseite	planmäßig eben
Seitenflächen	planmäßig eben
Abriebswiderstand	gem. DIN EN 1339
Witterungswiderstand	gem. DIN EN 1339
Biegezug- / Spaltzugfestigkeit	gem. DIN EN 1339
Gleit-/Rutschwiderstand	gem. DIN EN 1339

Der Witterungswiderstand, die Biegezug- / Spaltzugfestigkeit, der Abriebswiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Musterfläche

Farbmuster

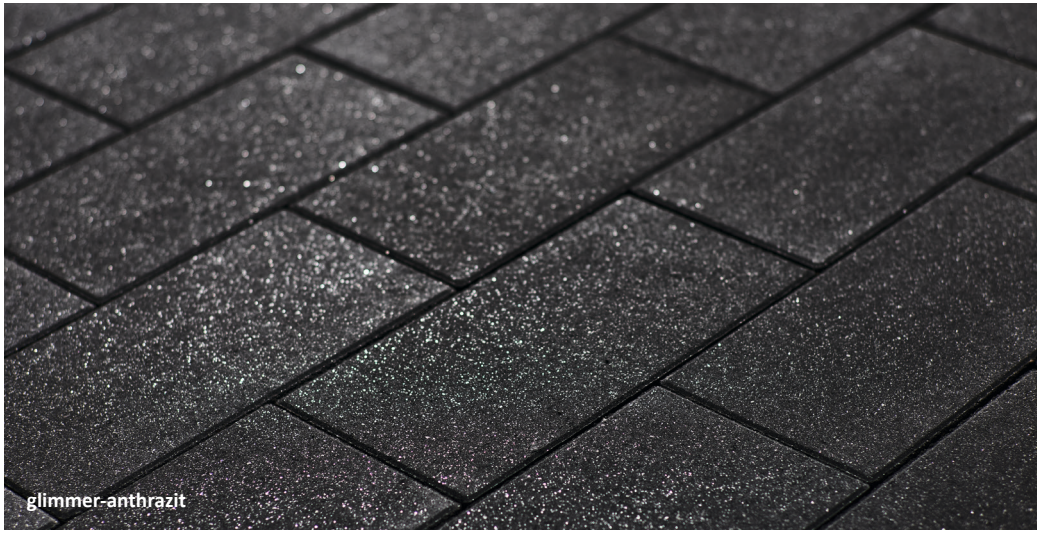

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!