



begehbar



PKW befahrbar



frostbeständig



tausalzbeständig

Eigenschaften

| | |
|-----------------------|---|
| Klasse | Mehrsteinsystem – Formate sind einzeln nicht lieferbar, nach DIN EN 1338 bzw. DIN EN 1339 |
| Oberfläche | betonglatt |
| Aufbau | zweischichtig |
| Fase | scharfkantig |
| Abstandhalter | Abstandsblock; 4mm Fugenbreite |
| Gewicht | ca. 180kg/m ² |
| Einsatzbereich | Pflasterdecken für öffentliche und private Flächen im Außen- und Innenbereich. |

| | | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nennmaß | 230 x 150 mm | 270 x 150 mm | 330 x 150 mm | 360 x 150 mm | 360 x 212 mm | 390 x 212 mm |
| Rastermaß | 226 x 146 mm | 266 x 146 mm | 326 x 146 mm | 356 x 146 mm | 356 x 208 mm | 386 x 208 mm |
| Steinhöhe | 80 mm |
| Toleranz L/B | +/- 2 mm |
| Toleranz H | +/- 3 mm |

| | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nennmaß | 440 x 212 mm | 340 x 270 mm | 390 x 270 mm | 460 x 270 mm |
| Rastermaß | 436 x 208 mm | 336 x 266 mm | 386 x 266 mm | 456 x 266 mm |
| Steinhöhe | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Toleranz L/B | +/- 2 mm | +/- 2 mm | +/- 2 mm | +/- 2 mm |
| Toleranz H | +/- 3 mm | +/- 3 mm | +/- 3 mm | +/- 3 mm |

Technische Daten


| | |
|---------------------------------------|---|
| Konizität | planmäßig keine; max 0,5 mm pro Seite |
| Oberseite | planmäßig eben; max 1,5 mm konvex, max 1,0 mm konkav |
| Unterseite | planmäßig eben |
| Seitenflächen | planmäßig eben |
| Abriebwiderstand | gem. DIN EN 1338 bzw. DIN EN 1339 |
| Witterungswiderstand | gem. DIN EN 1338 bzw. DIN EN 1339 |
| Biegezug- / Spaltzugfestigkeit | gem. DIN EN 1338 bzw. DIN EN 1339 |
| Gleit-/Rutschwiderstand | gem. DIN EN 1338 bzw. DIN EN 1339 |

Der Witterungswiderstand, die Biegezug- / Spaltzugfestigkeit, der Abriebwiderstand werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Anordnung einer Lage bei Anlieferung

| | | | |
|---------|---------|---------|-------|
| 33x15 | 36x15 | 23x15 | 27x15 |
| 39x27 | 34x27 | 46x27 | |
| 27x15 | 36x15 | 23x15 | 33x15 |
| 44x21,2 | 36x21,2 | 39x21,2 | |

Um „Kreuzfugen“ zu vermeiden, werden die markierten Formate getauscht.

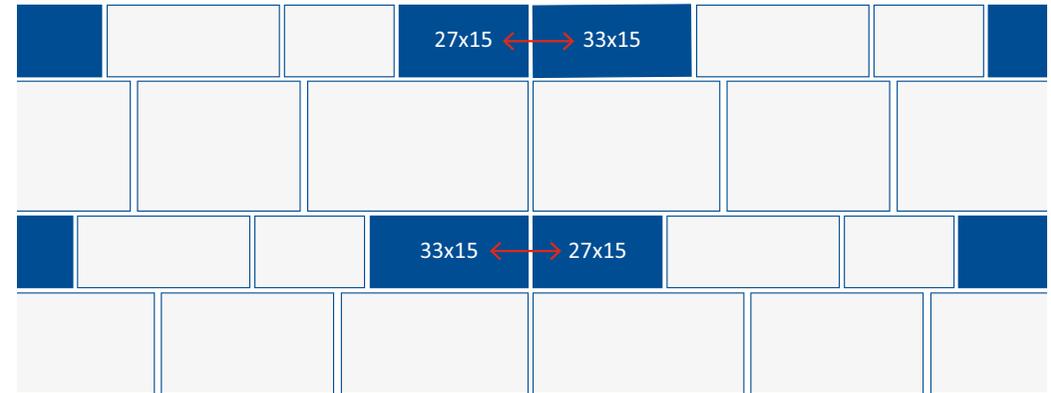

Farbmuster



Musterfläche



Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!